


## Kettenspannräder mit Kugellager

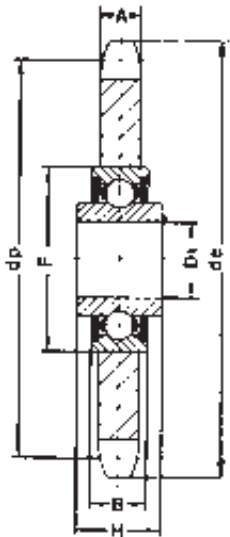

Z	Teilung	d <sub>e</sub>	d <sub>p</sub>	A	D1	F	B	H
21	3/8" x 7/32"	68,0	63,90	5,3	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
18	1/2" x 1/8"	78,9	73,14	3,0	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
18	1/2" x 3/16"	78,9	73,13	4,5	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
16	1/2" x 5/16"	69,5	65,10	7,2	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
18	1/2" x 5/16"	77,8	73,14	7,2	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
14	5/8" x 3/8"	78,0	71,34	9,1	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
15	5/8" x 3/8"	83,0	76,36	9,1	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
17	5/8" x 3/8"	93,0	86,39	9,1	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
13	3/4" x 7/16"	87,5	79,59	11,1	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
15	3/4" x 7/16"	99,8	91,63	11,1	16 <sup>+0,26</sup> <sub>+0,13</sub>	40	12	18,3
12	1" x 17,02	109,0	98,14	16,2	20 <sup>+0,01</sup> <sub>+0</sub>	47	14	17,7
13	1" 1/4 x 3/4"	147,8	132,65	18,5	25 <sup>+0,01</sup> <sub>+0</sub>	52	15	21,0

Alle Kettenspannräder werden komplett mit eingebautem Kugellager geliefert.  
Sie haben eine Schmierung auf Lebensdauer.  
Der breite Innenring ermöglicht eine einwandfreie Montage ohne Distanzringe.  
Kugellager und Kettenrad sind durch einen Preßsitz sicher und dauerhaft verbunden.